


**mySQL**




# Installation von mySQL

---

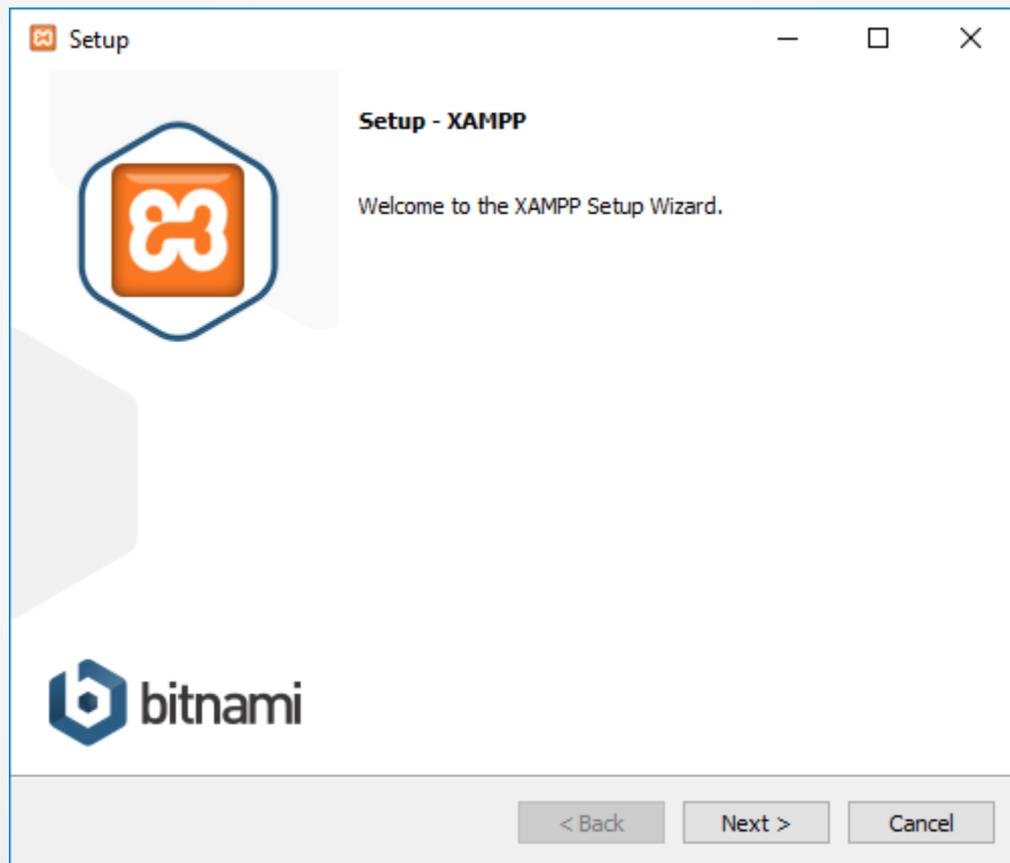


# Installation von MySQL II

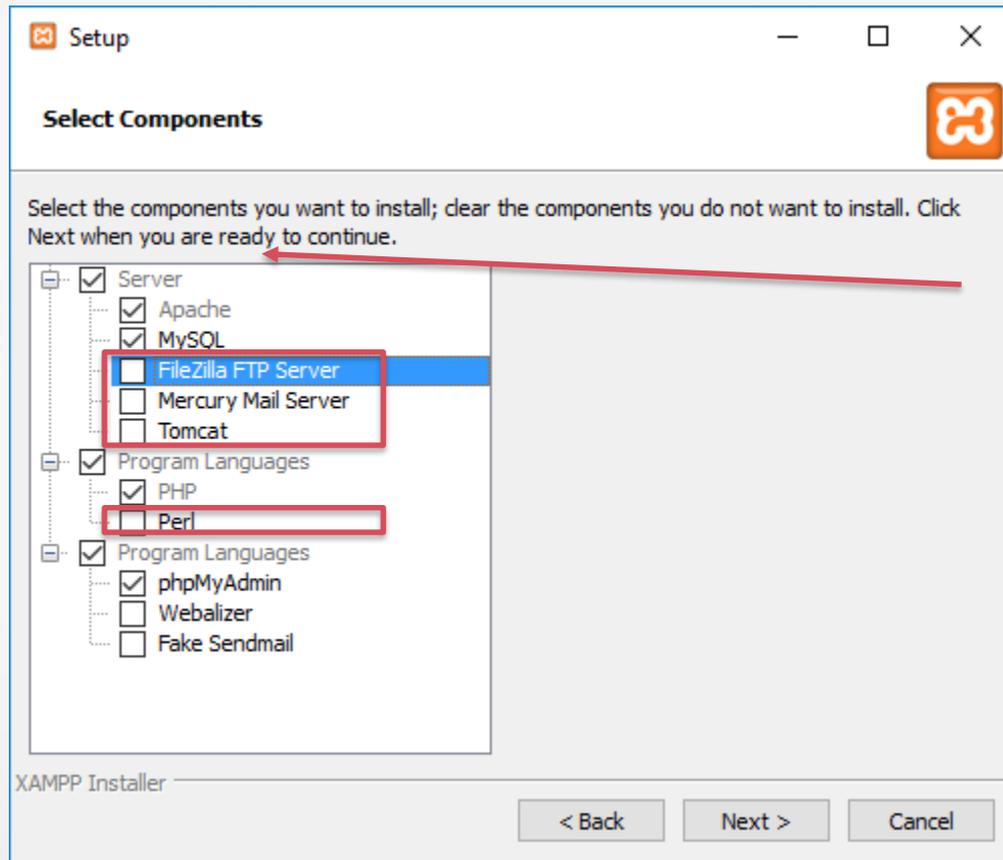


abwählen


# Installation von mySQL III

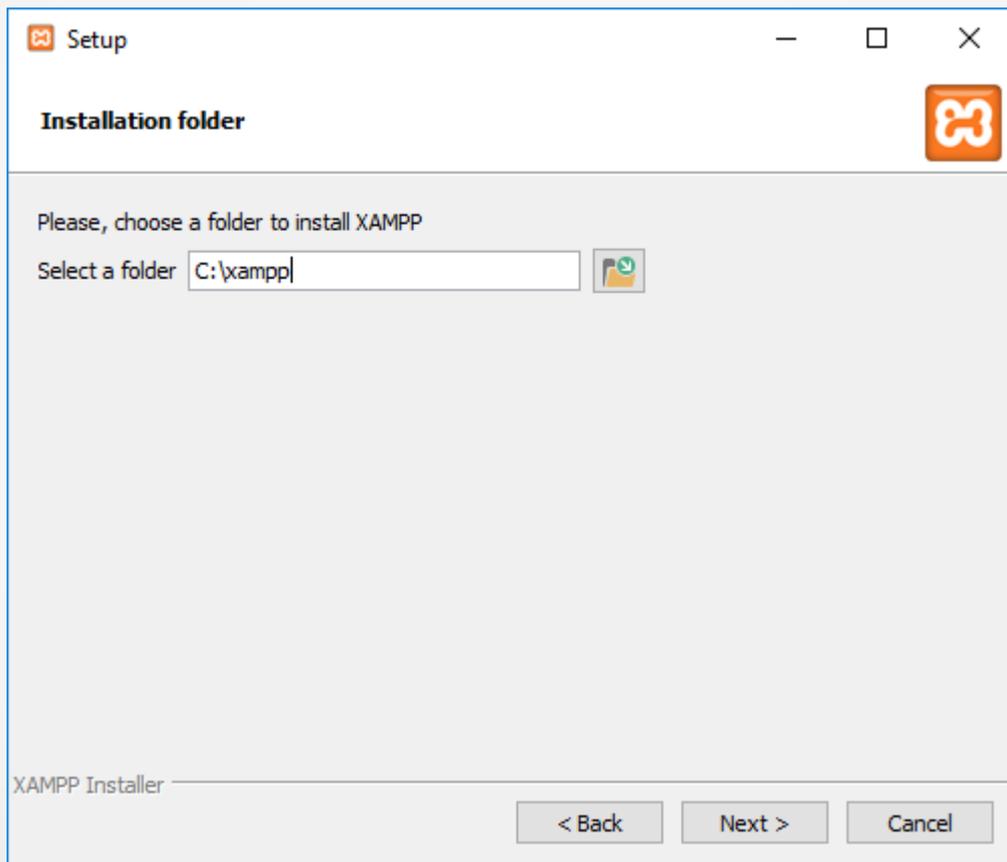


# Installation von mySQL IV

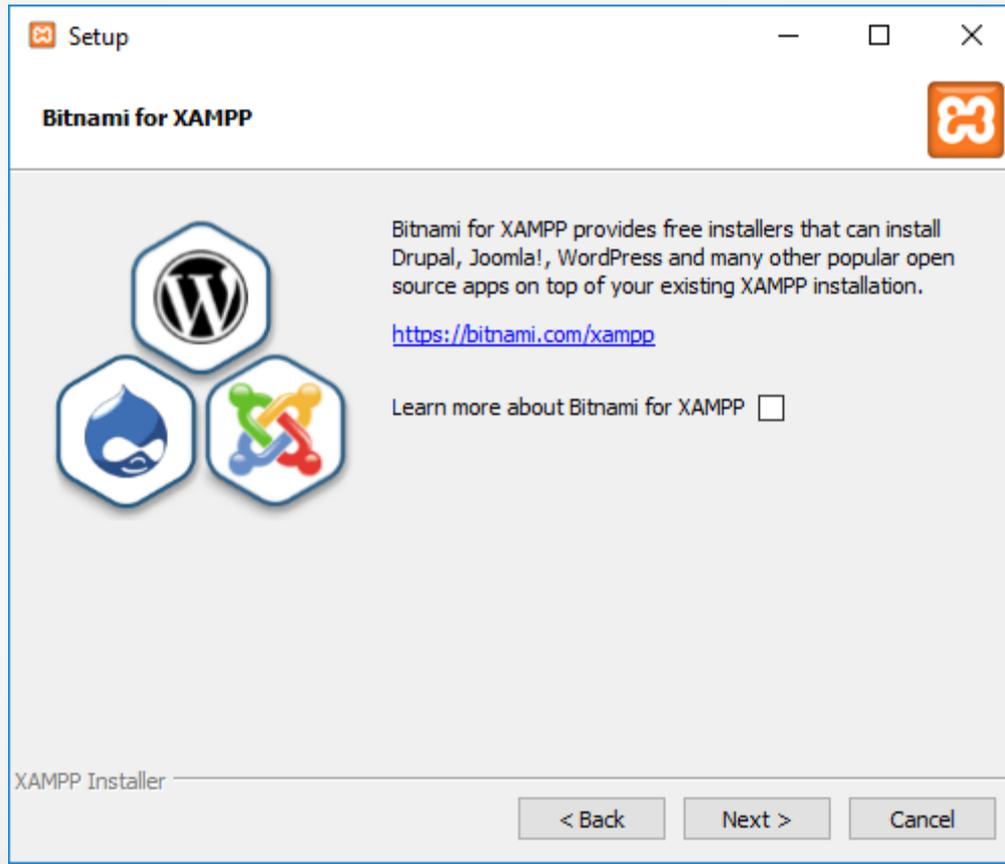

# Installation von MySQL II

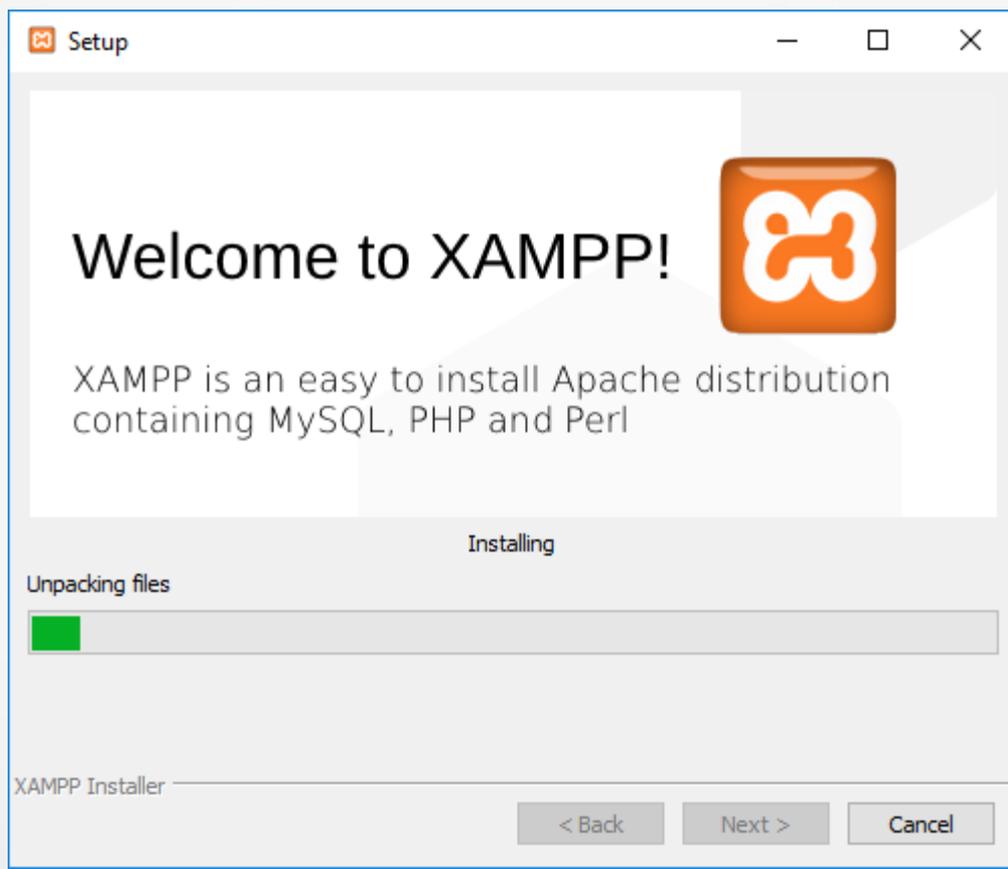

# Konfiguration von MySQL I

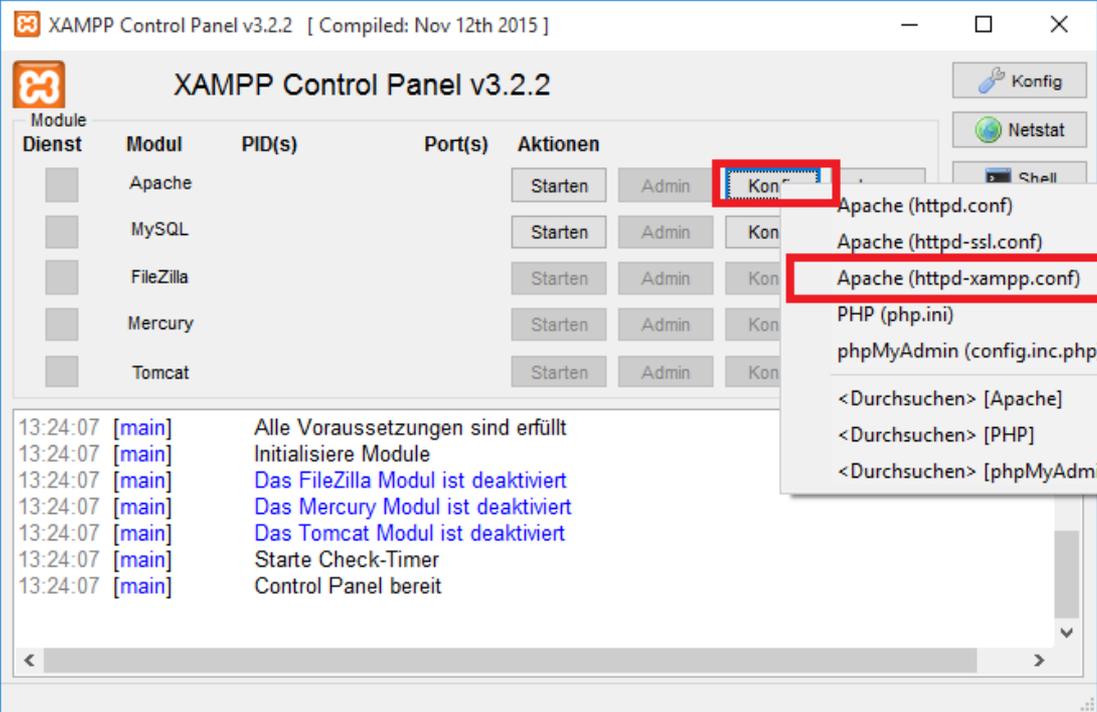

The screenshot shows the XAMPP Control Panel v3.2.2 interface. The main window displays a table of modules and their status. The 'Konfig' button for Apache is highlighted with a red box, and a context menu is open over it, with 'Apache (httpd-xampp.conf)' also highlighted by a red box. The log window at the bottom shows the following messages:

```
13:24:07 [main] Alle Voraussetzungen sind erfüllt
13:24:07 [main] Initialisiere Module
13:24:07 [main] Das FileZilla Modul ist deaktiviert
13:24:07 [main] Das Mercury Modul ist deaktiviert
13:24:07 [main] Das Tomcat Modul ist deaktiviert
13:24:07 [main] Starte Check-Timer
13:24:07 [main] Control Panel bereit
```

Dienst	Modul	PID(s)	Port(s)	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Apache			Starten Admin Konfig
<input type="checkbox"/>	MySQL			Starten Admin Konfig
<input type="checkbox"/>	FileZilla			Starten Admin Konfig
<input type="checkbox"/>	Mercury			Starten Admin Konfig
<input type="checkbox"/>	Tomcat			Starten Admin Konfig

- Konfig
- Netstat
- Shell
- Apache (httpd.conf)
- Apache (httpd-ssl.conf)
- Apache (httpd-xampp.conf)
- PHP (php.ini)
- phpMyAdmin (config.inc.php)
- <Durchsuchen> [Apache]
- <Durchsuchen> [PHP]
- <Durchsuchen> [phpMyAdmin]

## Konfiguration von MySQL II

---

```
Alias /phpmyadmin "C:/Users/dessauer/Desktop/xampp/phpMyAdmin/"  
<Directory "C:/Users/dessauer/Desktop/xampp/phpMyAdmin">  
  AllowOverride AuthConfig  
  Require local  
  ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var  
</Directory>
```

Ändern in:

Require all granted

# Konfiguration von mySQL III

XAMPP Control Panel v3.2.2 [ Compiled: Nov 12th 2015 ]

XAMPP Control Panel v3.2.2

Module	Dienst	Modul	PID(s)	Port(s)	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Apache	Apache			<input type="button" value="Starten"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Konfig"/> <input type="button" value="Logs"/>
<input type="checkbox"/>	MySQL	MySQL			<input type="button" value="Starten"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Konfig"/> <input type="button" value="Logs"/>
<input type="checkbox"/>	FileZilla	FileZilla			<input type="button" value="Starten"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Konfig"/> <input type="button" value="Logs"/>
<input type="checkbox"/>	Mercury	Mercury			<input type="button" value="Starten"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Konfig"/> <input type="button" value="Logs"/>
<input type="checkbox"/>	Tomcat	Tomcat			<input type="button" value="Starten"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Konfig"/> <input type="button" value="Logs"/>

Konfig  
Netstat  
Shell  
Explorer  
Dienste  
Hilfe  
Beenden

13:24:07 [main] Alle Voraussetzungen sind erfüllt  
13:24:07 [main] Initialisiere Module  
13:24:07 [main] Das FileZilla Modul ist deaktiviert  
13:24:07 [main] Das Mercury Modul ist deaktiviert  
13:24:07 [main] Das Tomcat Modul ist deaktiviert  
13:24:07 [main] Starte Check-Timer  
13:24:07 [main] Control Panel bereit

# Starten von MySQL II

XAMPP Control Panel v3.2.2 [ Compiled: Nov 12th 2015 ]

XAMPP Control Panel v3.2.2

Module	Dienst	Modul	PID(s)	Port(s)	Aktionen			
		Apache	8228 8952	80, 443	Stoppen	Admin	Konfig	Logs
		MySQL	8176	3306	Stoppen	Admin	Konfig	Logs
		FileZilla			Starten	Admin	Konfig	Logs
		Mercury			Starten	Admin	Konfig	Logs
		Tomcat			Starten	Admin	Konfig	Logs

12:41:26 [main] Initialisiere Module  
12:41:26 [main] Starte Check-Timer  
12:41:26 [main] Control Panel bereit  
12:41:29 [Apache] Versuche Apache zu starten...  
12:41:30 [Apache] Statusänderung erkannt: gestartet  
12:41:30 [mysql] Versuche MySQL zu starten...  
12:41:30 [mysql] Statusänderung erkannt: gestartet

Starten des Browsers mit MySQL

# Starten von MySQL II

XAMPP Control Panel v3.2.2 [ Compiled: Nov 12th 2015 ]


Module	Dienst	Modul	PID(s)	Port(s)	Aktionen			
		Apache	8228 8952	80, 443	Stoppen	Admin	Konfig	Logs
		MySQL	8176	3306	Stoppen	Admin	Konfig	Logs
		FileZilla			Starten	Admin	Konfig	Logs
		Mercury			Starten	Admin	Konfig	Logs
		Tomcat			Starten	Admin	Konfig	Logs

12:41:26 [main] Initialisiere Module  
12:41:26 [main] Starte Check-Timer  
12:41:26 [main] Control Panel bereit  
12:41:29 [Apache] Versuche Apache zu starten...  
12:41:30 [Apache] Statusänderung erkannt: gestartet  
12:41:30 [mysql] Versuche MySQL zu starten...  
12:41:30 [mysql] Statusänderung erkannt: gestartet

Starten des  
Browsers mit  
MySQL


# Starten von MySQL III

---

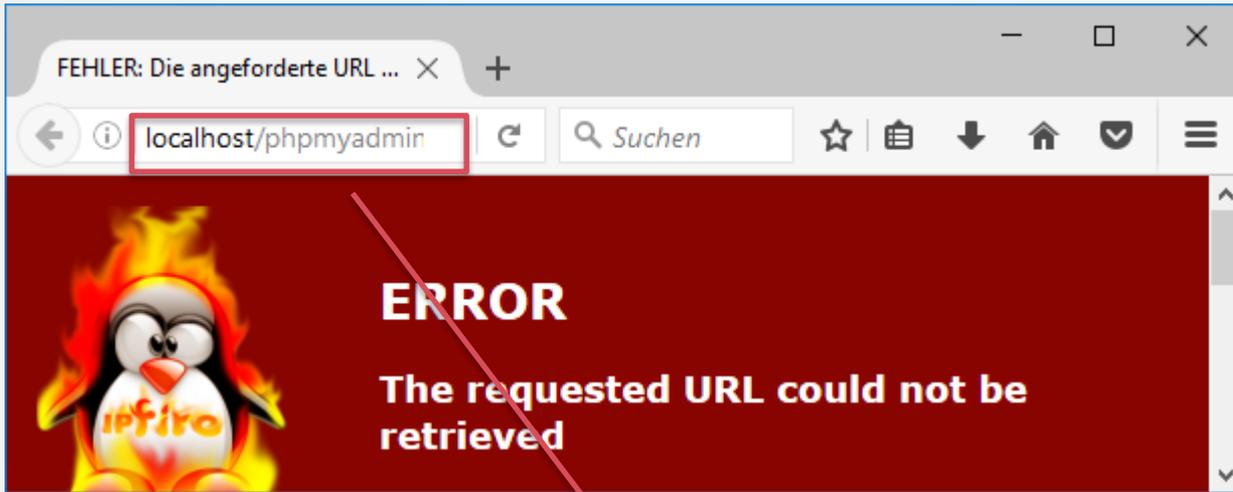

Bei Fehler die Proxyeinstellungen ändern!


# Starten von MySQL IV

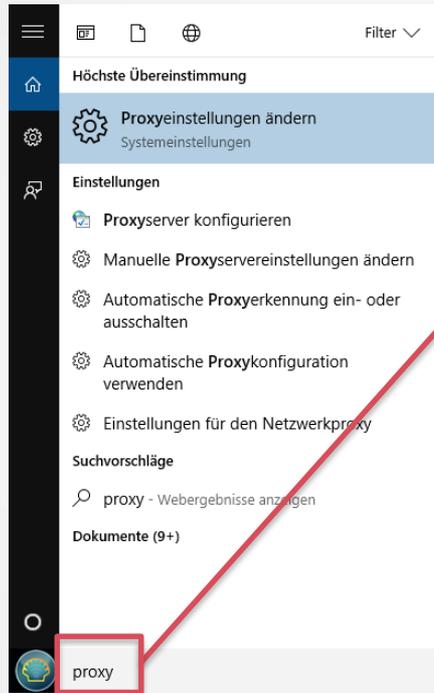

Suchen im Startmenü der Proxyeinstellungen

# Starten von MySQL IV

---

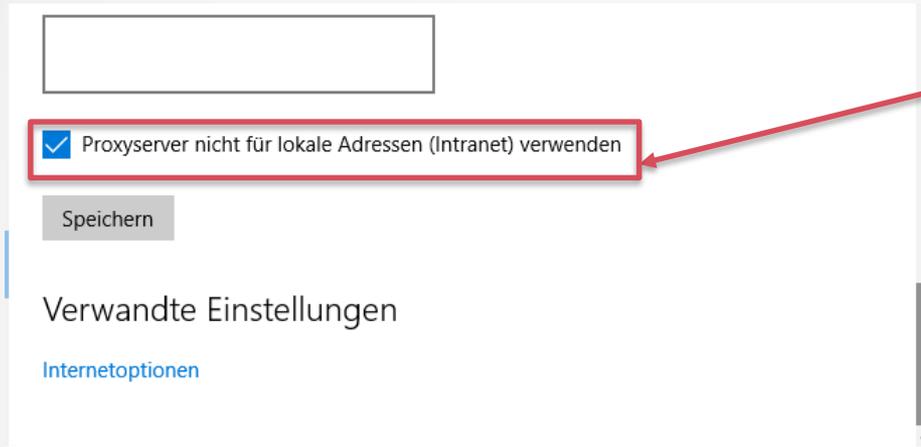

A screenshot of a MySQL configuration window. At the top is an empty text input field. Below it is a checkbox labeled "Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden", which is checked. A red box highlights this checkbox, and a red arrow points from the text "Ganz unten ändern" to it. Below the checkbox is a "Speichern" button. Further down, the text "Verwandte Einstellungen" is visible, followed by a blue link "Internetoptionen".

Ganz unten ändern